





**TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

## EI57 O desgaste transporta transformador

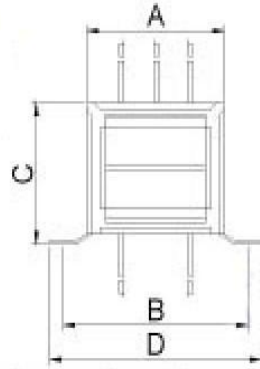

Tensão de entrada: 220V / 110V 50 / 60HZ

Tensão de saída: 12V, 18V, 24V, 30V, 2 \* 6V, 2 \* 9V, 2 \* 12V, 2 \* 15V

Potência: 12W-24W

Resistência a alta tensão: Pri- sec  $\geq 3750$ VAC

Prime  $\geq 3750$ VAC

Sec-core  $\geq 3750$ VAC

### Tabela de parâmetros técnicos:

O tamanho no gráfico a seguir é apenas para referência; o tamanho real leva o objeto real como padrão.

Número de parte	Modelo	Dimensão (MM)								Potência (VA)
		A	B	C	D	E	F	I	J	
GW-EI5719	EI57X19	60	71	50	85	14	50	9	4.5	12
GW-EI5725	EI57X25	60	74	50	90	20	50	9	4.5	14
GW- EI5730	EI57X30	60	71	50	84	19	50	9	4	20
GW- EI5732	EI57X32	60	74	50	86	23	56	9	4.5	23
GW- EI5737	EI57X37	60	74	50	90	25	56	9	4.5	24



Grewin

**TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

## **Características:**

O centro de transformadores de potência, projeto de baixa potência de aço silício de alta qualidade com perda de carga, alta potência, alta eficiência, baixa temperatura e alto desempenho de segurança.

## **Aplicações:**

Amplamente utilizado em condicionadores de ar, amplificador de alta qualidade amplificador de máquina de consumo de áudio - ferramenta, instrumento musical, controles, controles de movimento, equipamentos de embalagem médica, comunicações, telecomunicações, instrumentos de medição e controle, geradores, instrumentação, aviônica e Aviação, controles de velocidade do motor.