




**TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

## EI Transformateur contenant des bpc

### 1.Attelage de type transformateur

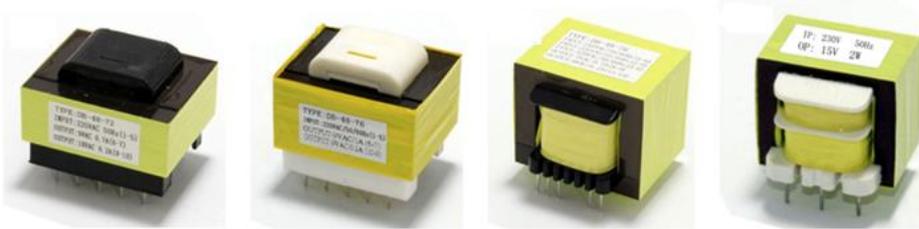

**Model type :**

EI19

EI24


EI26

EI28

EI35

EI41

EI48

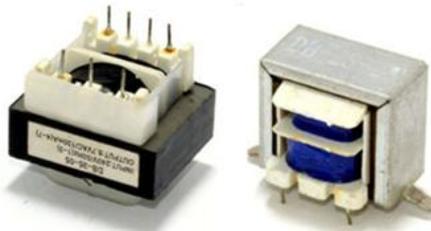

## Spécifications:

1. Les modèles:

EI28, EI30, EI35, EI48, EI57, EI66, EI86, EI96, EI105, EI114, EI133, EI152, EI162 etc.

2.La production maximale: 1.2W, 2P, 12W, 20 W, 35W, 40W, 50W, 90W, 180W, 200W, 400W, 600W, 850W, 1500W, 2400W, 2700W etc.

3.Entrée: leur tension peuvent être différentes pour répondre aux besoins des différentes régions: 100VAC, 110VAC, 115VAC, 120VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC etc.

4. Production: ac (0 - 380V); dc (0 - 50 V)



**TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

<b>Attelage de type transformateur - spécification de laminés</b>							
<b>Modèle</b>	<b>L'épaisseur de stratification</b>	<b>Le pouvoir</b>	<b>Nip distance</b>	<b>Nip distance</b>	<b>La distance en ligne</b>	<b>Taille</b>	<b>Nip</b>
EI19	29	0.8-1.3	6*2	4*3	34	40*21 *17	RYZ(3+4)
EI24	18	1.0-1.2	5*3	5*3	14	25*21 *32	RYZ(4+4)
EI28	10	0.5-0.65	5*3	7.5*2	18	30*23 *27	RYZ(4+4)
	11	0.7-0.8	6*2	6*2	22	30*27 *27	RYZ(3+3)
	12	0.8-0.9	5*4	5*4	20	29*26 *25	RYZ(5+5)
	14	1.1-1.3	7.5*2	7.5*2	22.5	29*27 *26	RYZ(3+3)
	17	1.5-2.0	7.5*2	7.5*2	22.5	30*30 *26	RYZ(3+3)
EI30	12.5	1.5-2	5*4	5*4	20	31*28 *27	RYZ(5+5)
EI35	11	1.5-2.0	5*4	5*4	20.5	37*33 *30	RYZ(5+5)
	12.5	1.2-1.5	5*3	4	22.5	36*31 *30	RYZ(5+5)
	14	1.8-2.5	5*4	5*4	21	36*31 *33	RYZ(5+5)
	15	2-2.5	5*4	5*4	21.5	36*31 *34	RYZ(5+5)
EI41	17	4-5	6.5*4	8.5*2	30	42*34 *37	LBW(4+4)
	22	7-8	7.5*5	5*2	23	42*34 *41	LYZ(4+5)
EI48	35	28-31	4*6	4*6	45.5	49*52 *42	RYZ(6+7)

Add: DongTing Road HeXi Distr,300222 Tianjin China.

Phone:+86-22-84943756



TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

## Avantage:

1. Les enroulements sont nip mène, simple, élégant, pratique, facile à utiliser, sauver des coûts de main - d'oeuvre, aptes à la production de masse.
2. Les matières ignifuges squelette importés, conformément à la directive rohs de l'union européenne; machines à insérer l'efficacité de la production de tôles d'acier au silicium, élevé.
3. Les transformateurs à deux reprises à la cuisson, automatique, rouille, belle apparence.

## 2.De fils transformateur





**TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

## Spécifications:

De fils de transformateurs				
Modèle	Bobine de base(mm)	Le pouvoir(W)	Dimension A*B*C(mm)	Dimension de montage (mm)
EI41	41*20	5---7	70*45*37	54
EI41	41*25	9---10	70*50*37	52
EI48	48*18	5---6	73*40*38	57.5
EI48	48*24	13---15	78*49*48	64.5
EI48	48*30	20---23	75*47*45	60
EI57	57*20	13---14	85*50*50	68.5
EI57	57*25	20---23	90*52*53	72
EI57	57*30	29---33	91*60*50	74
EI66	66*30	39---44	96*60*60	82

## Caractéristiques:

1. Facile à installer.
2. La faible consommation électrique.
3. Peu de la température augmente.
4. La grande précision de tension de sortie.
5. Dimension et extrant mène peut être personnalisé.
6. Diélectroniques force est élevé.
7. Gamme de puissance: 0.15-1500w
8. Tous les produits sont 100% test réussi et salut pot choc.
9. De faibles pertes à vide, l'efficacité, la faible augmentation de la température.
10. Ils peuvent avoir différentes plomb montage types: type, rack, module, type, etc.
11. Fréquence: 50-60hz avec rohs, ul, ce, cb, cei les approbations.



Grewin

**TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

## **Applications:**

- 1.Les instruments de mesure.
- 2.Communication products.
- 3.Les instruments médicaux.
- 4.Audio et vidéo
- 5.Ascenseur
- 6.Les machines
7. Le climatiseur, four à micro - ondes, intelligent, réfrigérateur, machine à laver.
8. Le matériel électronique et de matériel sans fil, etc.