




TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Transformadores EI PCB

1.Tipo de transformador Pin:

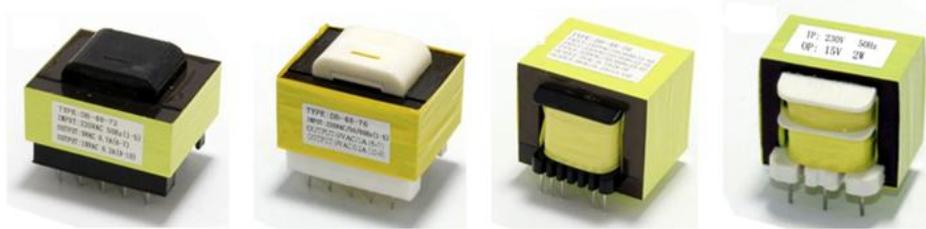

Model type :

EI19

EI24


EI26

EI28

EI35

EI41

EI48

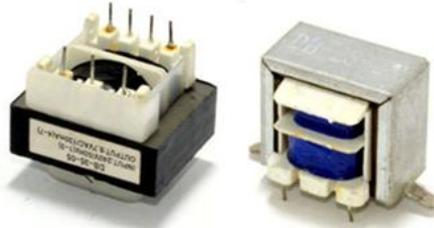

Especificações:

1. Modos:

IE28, IE30, IE35, IE48, IEE5, IE66, IE86, IE96, IE105, IE114, IE133, IE152, IE162 etc.

2. Saída máxima: 1.2W, 2W, 12W, 20W, 35W, 40W, 50W, 90W, 180W, 200W, 400W, 600W, 850W, 850W, 850W, 1500W, 2400W, 2700w etc.

3. Entrada: sua tensão de entrada pode ser diferente para atender às necessidades de diferentes regiões:

100VAC, 110VAC, 115VAC, 120VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC etc.

4. Saída: AC (0 - 380V), DC (0 - 50V)



TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Especificações laminadas do tipo pino do transformador							
Modelo	Espessura do rolamento	Poder	Distância da agulha	Distância da agulha	Distância da linha	Tamanho	Pin
EI19	29	0.8-1.3	6*2	4*3	34	40*21*17	RYZ(3+4)
EI24	18	1.0-1.2	5*3	5*3	14	25*21*32	RYZ(4+4)
EI28	10	0.5-0.65	5*3	7.5*2	18	30*23*27	RYZ(4+4)
	11	0.7-0.8	6*2	6*2	22	30*27*27	RYZ(3+3)
	12	0.8-0.9	5*4	5*4	20	29*26*25	RYZ(5+5)
	14	1.1-1.3	7.5*2	7.5*2	22.5	29*27*26	RYZ(3+3)
	17	1.5-2.0	7.5*2	7.5*2	22.5	30*30*26	RYZ(3+3)
EI30	12.5	1.5-2	5*4	5*4	20	31*28*27	RYZ(5+5)
EI35	11	1.5-2.0	5*4	5*4	20.5	37*33*30	RYZ(5+5)
	12.5	1.2-1.5	5*3	4	22.5	36*31*30	RYZ(5+5)
	14	1.8-2.5	5*4	5*4	21	36*31*33	RYZ(5+5)
	15	2-2.5	5*4	5*4	21.5	36*31*34	RYZ(5+5)
EI41	17	4-5	6.5*4	8.5*2	30	42*34*37	LBW(4+4)
	22	7-8	7.5*5	5*2	23	42*34*41	LYZ(4+5)
EI48	35	28-31	4*6	4*6	45.5	49*52*42	RYZ(6+7)

Vantagem

1.Os enrolamentos são condutores de pinos, simples, elegantes, práticos, fáceis de usar, economia de custos de mão-de-obra, adequados para produção em massa.

2. Material de proteção contra incêndio importado por esqueleto, em conformidade com a Diretiva RoHS da UE; Máquinas de inserção de chapa de aço silício, alta eficiência de produção.

3. Transformadores desencapados duas vezes, cozimento automático, aparência bonita à prova de ferrugem.

Add: DongTing Road HeXi Distr,300222 Tianjin China.

Phone:+86-22-84943756



TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

2.Desgaste usa transformador



Especificações:

Desgaste usa transformador				
Modelo	Bobina / Núcleo (mm)	Potência (W)	Dimensão A*B*C(mm)	Dimensão de montagem (mm)
EI41	41*20	5---7	70*45*37	54
EI41	41*25	9---10	70*50*37	52
EI48	48*18	5---6	73*40*38	57.5
EI48	48*24	13---15	78*49*48	64.5
EI48	48*30	20---23	75*47*45	60
EI57	57*20	13---14	85*50*50	68.5
EI57	57*25	20---23	90*52*53	72
EI57	57*30	29---33	91*60*50	74
EI66	66*30	39---44	96*60*60	82



Grewin

TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Características:

1. Fácil de instalar
2. Menor consumo de energia.
3. Pouco aumento de temperatura.
4. Alta precisão das informações sobre a tensão de saída.
5. Os cabos de diemensão e saída podem ser personalizados.
6. A força dieletrônica é alta.
7. faixa de potência: 0.15-1500w
8. Todos os produtos são 100% passou no teste e oi choque de pote.
9. Baixa perda de carga, alta eficiência, baixa elevação de temperatura.
10. Eles podem ter diferentes tipos de montagem: tipo de cabo, tipo rack, tipo plug-in, etc.
11. Frequência: 50 - 60Hz com aprovações RoHS, UL, CE, CB, IEC.

Aplicações:

1. Instrumentos de medição.
2. comunicação de produtos.
3. instrumentos médicos.
4. Áudio e vídeo
- 5.Lift
- 6.Máquinas
7. Intelligent ar condicionado, forno de microondas, geladeira, máquina de lavar roupa.
8. Equipamentos eletrônicos e equipamentos sem fio, etc.