




**TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

### EI35 De fils transformateur

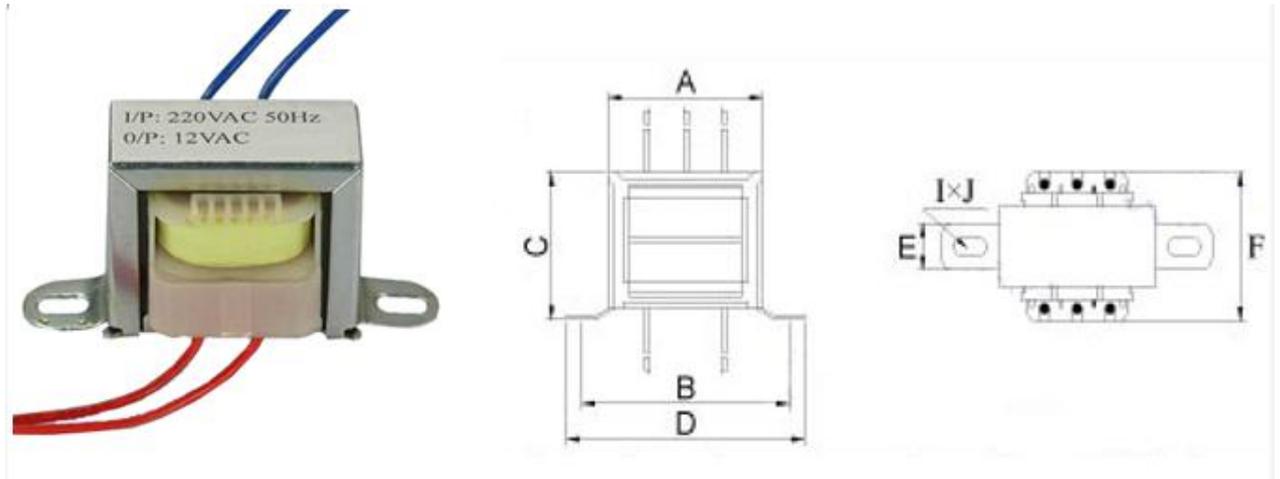

Tension:220V/110V 50/60HZ

Tension de sortie:9V、12V、15V、24V, 2\*6V、2\*9V、2\*12V

Puissance:1.5W-3.5W

La résistance à haute tension : Cidp sec≥3250VAC

Cidp sec≥1500VAC

Seconde base≥1500VAC

Modèle	Dimensions (MM)								le pouvoir(VA)
	A	B	C	D	E	F	I	J	
EI35	37	45	32	57	9	30	7	4	1.5
	37	45	32	57	12	34	8	4	1.5
	37	47	32	57	12	34	8	4	3
	37	48	32	59	14	33	8	4	3
	37	48	32	59	15	34	8	4	3.5



**TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

## **Caractéristiques:**

Les transformateurs de puissance de faible puissance de base de haute qualité, conception, acier au silicium à haute puissance, perte de charge, l'efficacité, la basse température et haute performance en matière de sécurité.

## **Applications:**

Largement utilisées dans les climatiseurs, amplificateur audio haut de gamme amplificateur des machines - outils, instruments de musique, des contrôles médicaux, motion, matériel d'emballage, des communications, des télécommunications, de mesure et d'instruments d'inspection, des générateurs, des instruments, de l'avionique et l'aviation, vitesse des automobiles.