

Характеристики:

С малой индуктивностью рассеяния

С высокой эффективностью

С высокой частотой

Высокий магнитный поток

Сильное против вмешательства

Магнитные материалы с низкими потерями

Низкий профиль и приятный внешний вид

Распределенная емкость.

Заявка:


1. монитор, сканер, дубликатор

2. мобильный адаптер, принтер 3. игровой автомат

4. зарядное устройство, сигнализация

5.коммуникационное контрольное оборудование, импульсный источник питания, инвертор

6. ИБП, визуальное оборудование и т. Д.

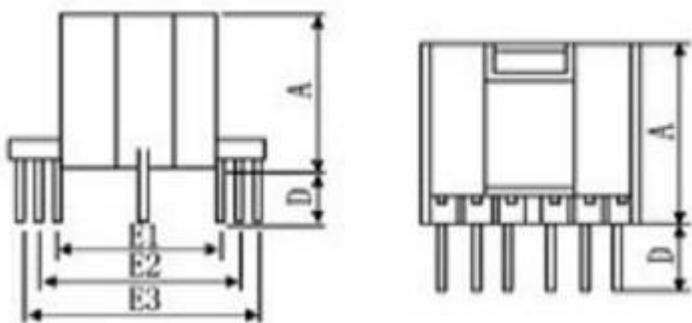

модель	шпилька	измерение(мм)				
		A	B	C	D	E
ЕРС-13	4+4	6	17	20	3.0	13.5
ЕРС-15	5+5	7.3	18.2	21.35	2.5	15
ЕРС-19	5+5	7.5	19.3	22.6	3.0	16.7
ЕРС-19	5+6	9.4	25.3	27.7	3.75	21.7
ЕРС-20	6+6	9.7	24	26.8	3	20
ЕРС-25	5+5	13.4	29.7	35.4	5	25

EPC-30		5+5	12.6	29.7	31.5	5	25
EPC-35		6+6	12.6	31.6	35.3	5	30
Вещь	модель	измерение(mm)			В.А.		Вес
		A	B	C	f=50KHz	f=100KHz	g
6	EPC-9.5	10	5.5	10	1.1	2.5	9
7	EPC-13	14	9	14	5	8	11
8	EPC-17	19	11	18	14	20	18
9	EPC-19	20	13	21	18	27	21
10	EPC-25	27	17	26	36	59	29
11	EPC-27	29	17	36	52	75	35