




**TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

## EI35 Desgaste carreg transformador

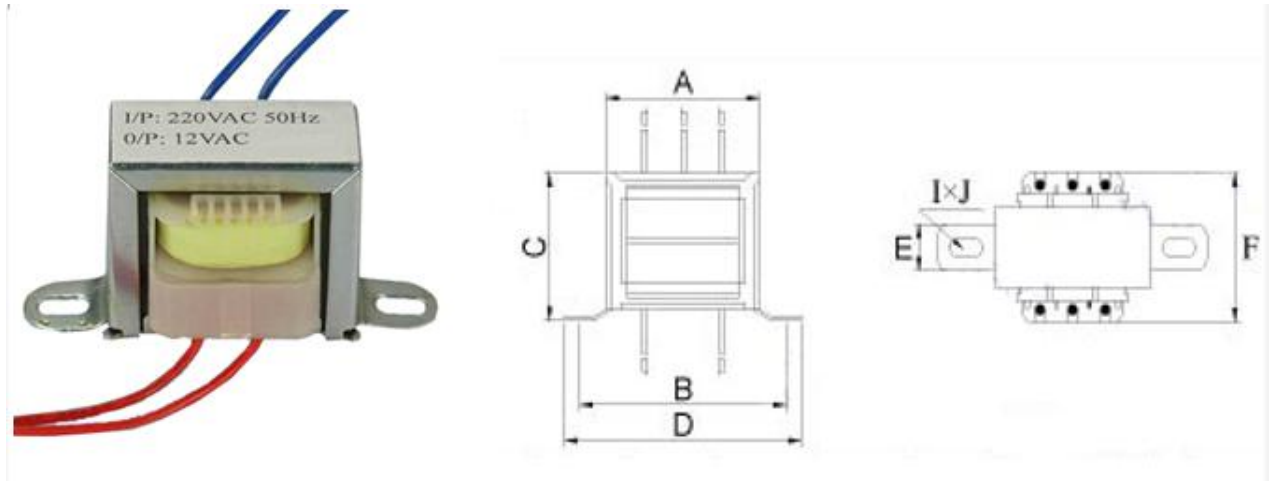

Tensão de entrada: 220V / 110V 50 / 60HZ

Tensão de saída: 9V 、 12V 、 15V 、 24V , 2 \* 6V 、 2 \* 9V 、 2 \* 12V

Potência: 1.5W-3.5W

Alta resistência de tensão. : Prime  $\geq$  3250VAC

Prime  $\geq$  1500VAC

Pri-core  $\geq$  1500VAC

Modelo	Dimensão(MM)								Potência (VA)
	A	B	C	D	E	F	I	J	
EI35	37	45	32	57	9	30	7	4	1.5
	37	45	32	57	12	34	8	4	1.5
	37	47	32	57	12	34	8	4	3
	37	48	32	59	14	33	8	4	3
	37	48	32	59	15	34	8	4	3.5



Grewin

**TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Web: [www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com) WhatsApp: +86-13072088960

Email: [salesmanager@grewin-tech.com](mailto:salesmanager@grewin-tech.com)

## **Características:**

O centro de transformadores de potência, projeto de baixa potência de aço silício de alta qualidade com perda de carga, alta potência, alta eficiência, baixa temperatura e alto desempenho de segurança.

## **Aplicações:**

Amplamente utilizado em condicionadores de ar, amplificador de alta qualidade amplificador de máquina de consumo de áudio - ferramenta, instrumento musical, controles, controles de movimento, equipamentos de embalagem médica, comunicações, telecomunicações, instrumentos de medição e controle, geradores, instrumentação, aviônica e Aviação, controles de velocidade do motor.