

Трансформатор тока с разделительной ячейкой серии GWSCCT731

Трансформатор тока обратной связи серии SCCT731 (субжилы)

Для установки в новой или существующей сети. Они могут быть установлены без открытия каких-либо кабелей или шин. Внутренний прецизионный резистор на обоих концах вторичной обмотки СТ обеспечивает выход низкого безопасного напряжения. Это экономит время и затраты на установку.



◆ характеристика

- Двухшнковый крепеж, безопасный, простой в установке, портативный
- Широкое внутреннее окно, может удерживать большой кабель или шину
- Может вмещать все существующие размеры установки

◆ приложение

- Измерение тока, мониторинг и защита проводов и оборудования.
- Измерение тока и мощности для двигателей, освещения, воздушных компрессоров, систем отопления и вентиляции, оборудования для кондиционирования воздуха и систем автоматического управления.
- Устройство контроля тока, мощности и энергии.
- Устройство релейной защиты

◆ Соединительная схема цепи

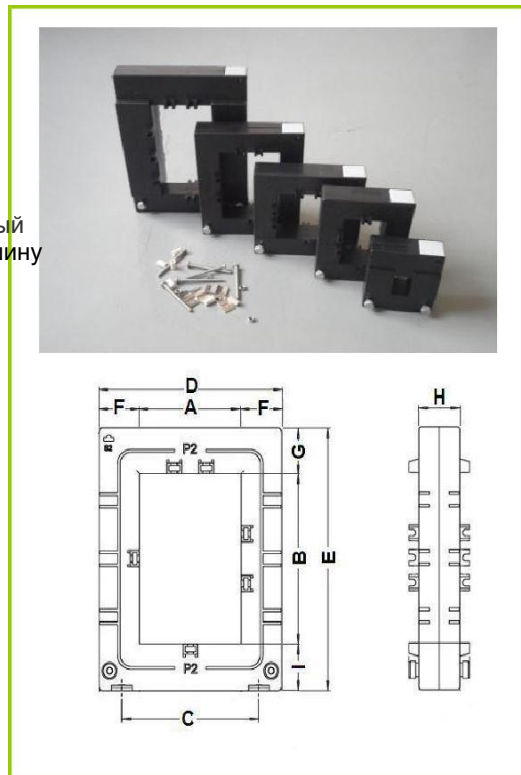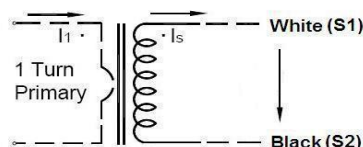

◆ технические показатели

электрический параметр	
частота	50-400 Гц
Номинальный вход	5A-5000A
диапазон измерения	5% дюймов-130% дюймов
Номинальный выход	0-5A
отношение	$\leq \pm 0,5\%$
фазовый угол	$\leq \pm 30$ минут
диэлектрическая прочность	2.5kV/1mA/1min
сопротивление изоляции	DC500V/100m Ом

механический параметр	
дело	PC/UL94-V0
намоточный барабан	ПК
ядро	кремниевая сталь
внутренняя структура	Эпоксид
Строительство	винт
Рабочая температура	$-25^{\circ}\text{C} \sim +75$ градус Цельсия
операция влажность	$\leq 85\%$
выход	Терминал

Комната 1013, здание 2, Dongting Road, Meinan Plaza, Hexi, Tianjin, China, 300222. **Тел:** +86-22-84943756



Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Веб-сайт: [Веб-сайт: www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com) WhatsApp:

+86-130720888960 E-mail: salesmanager@grewin-tech.com

◆ **Выбор типа** (п о с о с т о я н и ю н а 31 д е к а б р я 2003 г о д а Выход: 1A/5A)

Производство P/N	Номинальный вход (A)	Результат (a)	начисления АСУ	размер(мм)								
				A	B	c/	D	E	F	G	H	я
SCCT731A (23)	100-400A	1A/5A	0,5, 1.0, 3.0	20	30	50	88	104	34	41	40	31
SCCT731B (58)	250-1000A	1A/5A	0,5, 1.0, 3.0	50	80	78	114	145	32	32	33	33
SCCT731C (88)	250-1000A	1A/5A	0,5, 1.0, 3.0	80	80	108	144	145	32	32	33	33
SCCT731D (812)	500-1500A	1A/5A	0,5, 1.0, 3.0	80	120	108	144	185	32	32	33	33
SCCT731E (814)	600-5000A	1A/5A	0,5, 1.0, 3.0	80	140	122	176	228	47	47	53	38
SCCT731F (816)	800-5000A	1A/5A	0,5, 1.0, 3.0	80	160	120	176	246	48	48	53	38
SCCT731G (36)	100-3000A	1A/5A	0,5, 1.0, 3.0	30	60	88	132	131	49	36	55	43
SCCT731H (513)	100-4000A	1A/5A	0,5, 1.0, 3.0	55	130	80	125	195	35	30	53	35

Комната 1013, здание 2, Dongting Road, Meinan Plaza, Hexi, Tianjin, China, 300222. **Тел:** +86-22-84943756