


Série EFD:

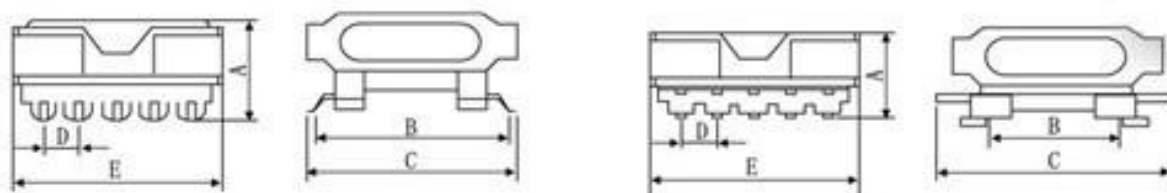

Modèle	Épingle	Dimension				
		A	B	C	D	E
EFD-12	8	6	17	20	3.0	13.5
EFD-15	10	7.3	18.2	21.35	2.5	15
EFD-15	10	7.5	19.3	22.6	3.0	16.7
EFD-20	10	9.4	25.3	27.7	3.75	21.7
EFD-20	12	9.7	24	26.8	3	20
EFD-25	10	13.4	29.7	35.4	5	25
EFD-25	10	12.6	29.7	31.5	5	25
EFD-30	12	12.6	31.6	35.5	5	30

Caractéristiques:

Avec une faible inductance de fuite

Avec une grande efficacité

Avec haute fréquence

Flux magnétique élevé

Anti-ingérence forte

Matériaux magnétiques à faibles pertes

Profil bas et bel extérieur

Capacité distribuée.

Application:

1. moniteur, scanner, duplicateur

2. adaptateur mobile, imprimante 3. machine de jeu

4. chargeur, système d'alarme

Équipement de contrôle de 5. communication, alimentation d'énergie de commutation, onduleur, Alimentation

6. UPS, équipement visuel etc.