


Nom	Pince sur transformateur de courant	Type	GWCTP0200N-5A/0.15V
Entrée nominale	5A	Puissance nominale	0.15V
Précision des points notés	$\leq \pm 0.2\%$	Gamme linéaire	5%~120%
Point évalué Différence d'angle	<math>< 60'</math>	La linéarité	0.2%
Température de fonctionnement	-15°C~+50°C	Température de stockage	-20°C~+60°C
Relatif Humidité	$\leq 80\%$	Atmosphérique Pression	70-106kpa
Diélectrique Force	3000Vac/15S	Isolation La résistance	100M Ω /500VDC

Taille d'installation du contour diagram Schéma de principe et définition finale homonyme unité :
 mm : : L x l x H = 180 x 52 x 27 Trou intérieur : ; 20 longueur du fil de sortie 2,0 m

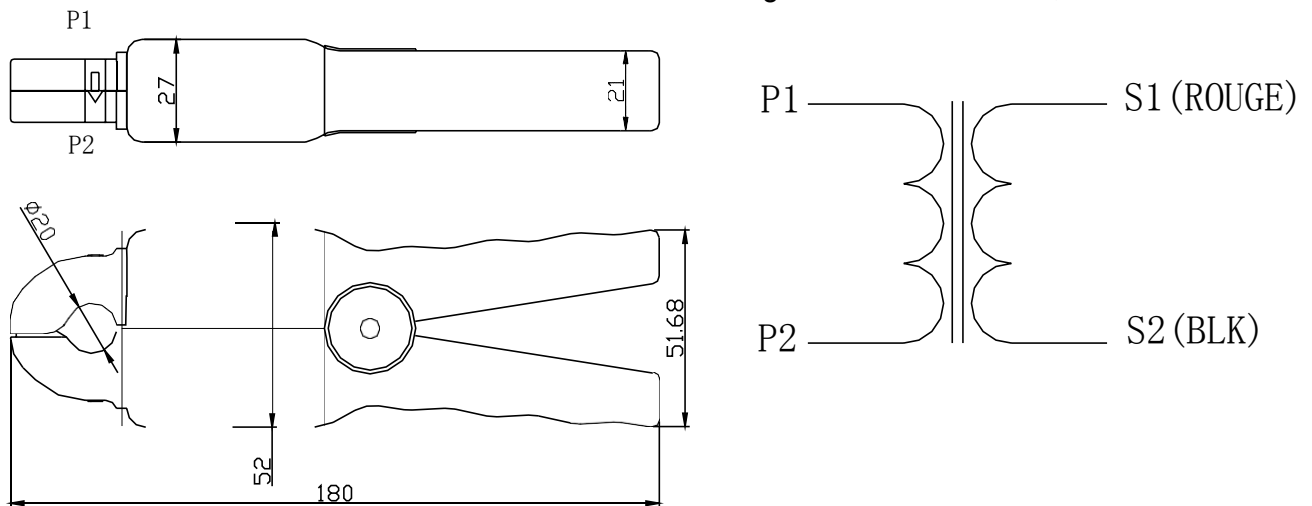

Address: HeXi Distr,300222 Tianjin China.
 Website:www.grewin-tech.com
 Phone:+86-022-84943756
 WhatsApp:+86-13072088960
 Email:salesmanager@grewin-tech.com

Pince sur les transformateurs de courant

Caractéristiques

- À bas prix.
- 6 taille standard
- Conception de noyau à pince, installation plus sûre et plus facile, portable
- Deux noyaux en acier au silicium et en alliage de nickel disponibles

Applications

- Les noyaux en acier au silicium offrent une précision moyenne et un coût inférieur pour un courant de mesure de courant approprié.
- Les noyaux en alliage de nickel conviennent aux applications nécessitant la plus grande précision avec une erreur d'angle de phase minimale. Les applications incluraient des dispositifs de contrôle de la qualité de l'énergie électrique.

Caractéristiques

- Boîtier: résine de polypropylène
- Rang de tension: 600Vac (condition isolée), 30Vac (condition de nudité)
- Potentiel élevé: 2500Volts / min
- Résistance diélectrique: 1000MOhms @ 500 Vdc
- Température de fonctionnement: -25 à + 70
- Fréquence: 50/60 Hz
- Conforme à RoHS
- Approuvé CE

Address: HeXi Distr,300222 Tianjin China.
Website:www.grewin-tech.com
Phone:+86-022-84943756
WhatsApp:+86-13072088960
Email:salesmanager@grewin-tech.com