



TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

EI Transformadores de PCB

1.Pin Tipo Transformador:



Model type :

EI19

EI24



EI26

EI28

EI35

EI41

EI48

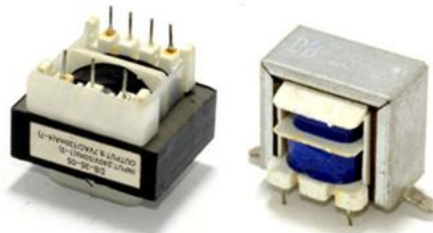

Especificaciones:

1.Modelos:

EI28, EI30, EI35, EI48, EI57, EI66, EI86, EI96, EI105, EI114, EI133, EI152, EI162 etc.

2.Salida máxima: 1.2W, 2W, 12W, 20W, 35W, 40W, 50W, 90W, 180W, 200W, 400W, 600W, 850W, 1500W, 2400W, 2700w etc.

3.Entrada: su voltaje de entrada pueden ser diferentes para satisfacer las necesidades de las distintas regiones:

100VAC, 110VAC, 115VAC, 120VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC etc.

4.Salida: AC (0 - 380V), DC (0 - 50V)



TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Transformador tipo pin el laminado especificaciones							
Modelo	Espesor de laminacion	Power	Distanca de aguja	Distanca de aguja	Distanca de la línea de	Tamaño	Pin
EI19	29	0.8-1.3	6*2	4*3	34	40*21*17	RYZ(3+4)
EI24	18	1.0-1.2	5*3	5*3	14	25*21*32	RYZ(4+4)
EI28	10	0.5-0.65	5*3	7.5*2	18	30*23*27	RYZ(4+4)
	11	0.7-0.8	6*2	6*2	22	30*27*27	RYZ(3+3)
	12	0.8-0.9	5*4	5*4	20	29*26*25	RYZ(5+5)
	14	1.1-1.3	7.5*2	7.5*2	22.5	29*27*26	RYZ(3+3)
	17	1.5-2.0	7.5*2	7.5*2	22.5	30*30*26	RYZ(3+3)
EI30	12.5	1.5-2	5*4	5*4	20	31*28*27	RYZ(5+5)
EI35	11	1.5-2.0	5*4	5*4	20.5	37*33*30	RYZ(5+5)
	12.5	1.2-1.5	5*3	4	22.5	36*31*30	RYZ(5+5)
	14	1.8-2.5	5*4	5*4	21	36*31*33	RYZ(5+5)
	15	2-2.5	5*4	5*4	21.5	36*31*34	RYZ(5+5)
EI41	17	4-5	6.5*4	8.5*2	30	42*34*37	LBW(4+4)
	22	7-8	7.5*5	5*2	23	42*34*41	LYZ(4+5)
EI48	35	28-31	4*6	4*6	45.5	49*52*42	RYZ(6+7)

Ventaja

- 1.Los devanados son pin conduce, simple, elegante, practico, facil de usar, el ahorro de costos laborales, adecuado para la produccion en masa.
2. Esqueleto importado material de ignifugación, en línea con la Directiva RoHS UE; máquinas inserta Silicon Steel Sheet, alta eficiencia de producción.
3. Transformadores dos veces desnudos, Automatic hornear, a prueba de herrumbre, aspecto hermoso.



TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

2.Wear lleva transformador



Especificaciones:

Wear lleva transformador				
Modelo	Bobina / Core(mm)	Power(W)	Dimensión A*B*C(mm)	Dimensión de montaje(mm)
EI41	41*20	5---7	70*45*37	54
EI41	41*25	9---10	70*50*37	52
EI48	48*18	5---6	73*40*38	57.5
EI48	48*24	13---15	78*49*48	64.5
EI48	48*30	20---23	75*47*45	60
EI57	57*20	13---14	85*50*50	68.5
EI57	57*25	20---23	90*52*53	72
EI57	57*30	29---33	91*60*50	74
EI66	66*30	39---44	96*60*60	82



TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Características:

1. Facil de instalar.
- 2.Menor consumo de energía.
- 3.Poco aumento de la temperatura.
- 4.Alta precision de la informacion acerca de voltaje de salida.
- 5.Diemension y cables de salida puede ser personalizado.
- 6.Dielectronic fuerza es alta.
7. Rango de potencia: 0.15-1500w
- 8.Todos los productos son 100% prueba pasado y hi pot shock.
9. Baja pérdida de carga, alta eficiencia, subida de la baja temperatura.
10. Pueden tener tipos diferentes de montaje: alambre de plomo tipo, Rack tipo, tipo de plug - in, etc.
11. Frecuencia: 50 - 60Hz con RoHS, UL, CE, CB, IEC aprobaciones.

Aplicaciones:

- 1.Instrumentos de medición.
- 2.Comunicación products.
- 3.Instrumentos médicos.
- 4.Audio & video
- 5.Ascensor
- 6.Maquinaria
7. Acondicionador de aire inteligente, horno microondas, nevera, lavadora.
8. Equipos electronicos y equipos inalámbricos, etc.