



天津格威科技有限公司

TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.


Address: RM1013 2#Building MeiNian Plaza DongTing Road HeXi Distr,300222 Tianjin China.
 Email:salesmanager@grewin-tech.com
 Phone:+86-022-84943756
 WhatsApp:+86-13072088960
 Website:www.grewin-tech.com

GW-EE20-6.1-0.35VA



Fréquence 50/60 HZ
 Split bobine
 Niveau de température ta - 70 °C/B
 Poids: 0.035kg


Mécanique (les dimensions dans le catalogue sont juste les échantillons de référence, sous réserve de l'original !)

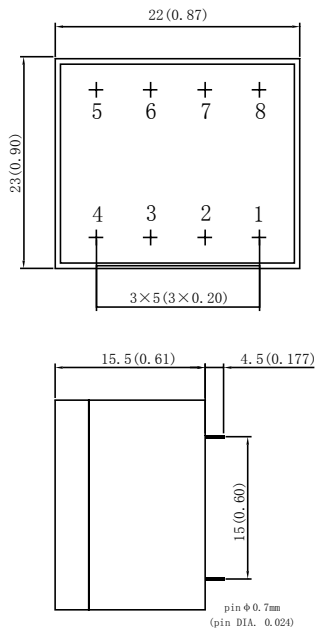

Principal (V)	Secondaire (V/mA)	Pas de chargement Tension (V)	Numéro de composant
230	6/58	11	GWEE20-0.35VA-01A
230	9/39	16.5	GWEE20-0.35VA-02A
230	12/29	20.6	GWEE20-0.35VA-03A
230	15/23	26	GWEE20-0.35VA-04A
230	24/14.5	41.1	GWEE20-0.35VA-05A
230	2x6/29	2x10.9	GWEE20-0.35VA-06A
230	2x9/19.5	2x16.4	GWEE20-0.35VA-07A
230	2x12/14.5	2x20.6	GWEE20-0.35VA-08A
230	2x15/11.5	2x25.8	GWEE20-0.35VA-09A
115	6/58	11	GWEE20-0.35VA-10A
115	9/39	16.5	GWEE20-0.35VA-11A
115	12/28	20.6	GWEE20-0.35VA-12A
115	15/23	26	GWEE20-0.35VA-13A
115	18/28	41.1	GWEE20-0.35VA-14A
115	2x6/29	2x10.9	GWEE20-0.35VA-15A
115	2x9/19.5	2x16.4	GWEE20-0.35VA-16A
115	2x12/14.5	2x20.6	GWEE20-0.35VA-17A
115	2x15/11.5	2x25.8	GWEE20-0.35VA-18A

Schémas

No. 1



No. 2

