



# 天津格威科技有限公司


## TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: DongTing Road HeXi Distr,300222 Tianjin China.  
 Email:salesmanager@grewin-tech.com  
 Phone:+86-22-84943756 WhatsApp:+86-13072088960  
 Website: www.grewin-tech.com


### GW-EI60-30-30VA



Frequência 50/60 HZ  
 Dividir-bobina  
 Classe de temperatura ta 40 °C / B  
 Peso: 0,75 kg  
 Mecânico(As dimensões no catálogo são apenas para referência, todos sujeitos a amostras originais !)

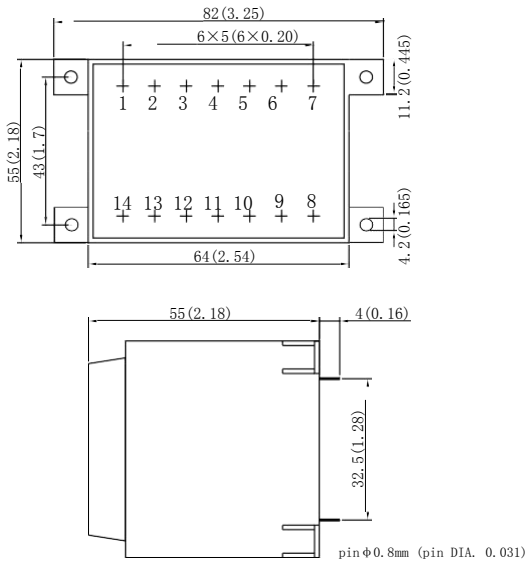

### Esquemas

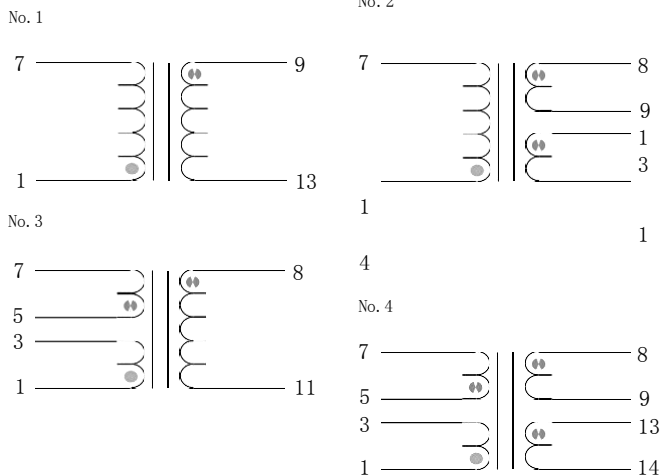

Primário (V)	Secundário (V/mA)	Sem carga Voltagem(V)	Parte Número
230	6/5000	6.90	GWEI60-30VA-01A
230	9/3333	10.30	GWEI60-30VA-02A
230	12/2500	13.80	GWEI60-30VA-03A
230	15/2000	17.20	GWEI60-30VA-04A
230	18/1667	20.80	GWEI60-30VA-05A
230	24/1250	27.70	GWEI60-30VA-06A
230	2x6/2500	2x6.90	GWEI60-30VA-07A
230	2x9/1667	2x10.30	GWEI60-30VA-08A
230	2x12/1250	2x13.80	GWEI60-30VA-09A
230	2x15/1000	2x17.20	GWEI60-30VA-10A
230	2x18/833	2x20.80	GWEI60-30VA-11A
230	2x24/625	2x27.70	GWEI60-30VA-12A
115	6/5000	6.90	GWEI60-30VA-13A
115	9/3333	10.30	GWEI60-30VA-14A
115	12/2500	13.80	GWEI60-30VA-15A
115	15/2000	17.20	GWEI60-30VA-16A
115	18/1667	20.80	GWEI60-30VA-17A
115	24/1250	27.70	GWEI60-30VA-18A
115	2x6/2500	2x6.90	GWEI60-30VA-19A
115	2x9/1667	2x10.30	GWEI60-30VA-20A
115	2x12/1250	2x13.80	GWEI60-30VA-21A
115	2x15/1000	2x17.20	GWEI60-30VA-22A
115	2x18/833	2x20.80	GWEI60-30VA-23A
115	2x24/625	2x27.70	GWEI60-30VA-24A
2x115	6/5000	6.90	GWEI60-30VA-25A
2x115	9/3333	10.30	GWEI60-30VA-26A
2x115	12/2500	13.80	GWEI60-30VA-27A
2x115	15/2000	17.20	GWEI60-30VA-28A
2x115	18/1667	20.80	GWEI60-30VA-29A
2x115	24/1250	27.70	GWEI60-30VA-30A
2x115	2x6/2500	2x6.90	GWEI60-30VA-31A
2x115	2x9/1667	2x10.30	GWEI60-30VA-32A
2x115	2x12/1250	2x13.80	GWEI60-30VA-33A
2x115	2x15/1000	2x17.20	GWEI60-30VA-34A
2x115	2x18/833	2x20.80	GWEI60-30VA-35A
2x115	2x24/625	2x27.70	GWEI60-30VA-36A